



Quand l'Innovation technologique épouse la Simplicité d'utilisation !

Une nouvelle alarme périmétrique sans fil ultra performante signée Firstinnov'

La modularité de Prima protect lui permet de s'adapter à toute forme de piscine. Constituée d'une borne maître à sirène intégrée et d'1 à 5 bornes esclaves selon les configurations, elle est la 1ère alarme périmétrique équipée de cellules infrarouges qui fonctionne sans fil.

Finis les câbles disgracieux et les connexions compliquées pour alimenter ou relier les bornes, Prima protect est facile à installer comme à entretenir.

Sa fonction "diagnostic" des pannes permet de surveiller l'état du système et de signaler toute défaillance.

Alarme évolutive, Prima protect offre une gamme d'accessoires complète :
Bracelet de sécurité - Télécommande multifonctions - Digicode - Sirène déportée - Détecteur d'ouverture.

En option un bracelet de sécurité pour une double protection continue

Il s'agit-là d'un concept particulièrement innovant et d'une grande efficacité.

Ce capteur bracelet** se fixe autour du poignet de l'enfant. Léger et ergonomique il se fera oublier très vite. Après avoir été verrouillé, seul un adulte pourra le retirer.

En cas de chute, il transmet l'information dans l'instant par ondes radio à la borne maître et déclenche une alarme sonore.

Son action est permanente puisque le bracelet protège l'enfant qui le porte même lorsque les faisceaux infrarouges sont désactivés lors de la baignade.

Prima protect est conforme à la norme NF P 90-307



Une alarme périmétrique particulièrement modulable

Autour de la borne maître à sirène intégrée gravitent de 1 à 5 bornes esclaves pour une sécurité optimale.

Exemple : pour protéger 1 ou 2 segments d'une piscine classique, 1 borne maître et 1 ou 2 bornes esclaves seront nécessaires.

Borne Maître

Réf : DSP80-3x3



Borne Esclave

Réf : DSP80-3x2




Le Kit de protection référence

Protection 3 ou 4 segments

Le kit protection 4 segments DSP80-F4 est composé de :

- 1 borne maître réf. DSP80-3X3 équipée de 4 cellules infrarouges, d'1 sirène intégrée et de voyants lumineux.
- 3 bornes esclaves réf. DSP80-3X2 équipées de 4 cellules infrarouges.

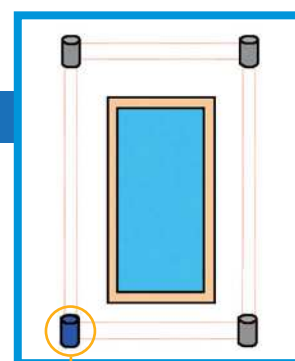

Borne maître

Une gamme complète d'accessoires

Réf : DSP10-1W

Le bracelet de sécurité*



*Bracelet non compatible en eau salée

Réf : DSP20-1R

La télécommande Multifonctions



Réf : DSP10-1H

Le détecteur d'ouverture



Réf : DSP40-1R1

Le digicode



Réf : DSP20-3K

La sirène déportée



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE PRIMAPROTECT

Hauteur des poteaux	67 cm
Hauteur des zones de protection	20 cm et 45 cm
Alimentation bornes	Pack piles 3 V
Alimentation borne maître	Pack piles 9 V
Alarme sonore	100 db à 1 m
Autonomie des piles	1 à 2 ans
Distance maximum entre 2 plots	20 m
Angle d'alignement des détecteurs	125° horizontal et ±10° vertical
Nombre maximum de bornes	6
Garantie	2 ans

0 468 927 927
Contactez-nous
www.piscinesdumonde.com



first
innov
● The Comfort of Electronic Safety