



PISCINE SECURITE ENFANTS

15 ans d'expérience

BARRIERE DÉMONTABLE

La Beethoven



FABRICATION FRANÇAISE de QUALITÉ
Nouveauté : des sections sur mesure



CONFORME
NFP 90-306



0 468 927 927
Contactez-nous

www.piscinesdumonde.com



BARRIÈRE *La Beethoven*

**ESTHÉTISME PRÉSERVÉ
TRANSPARENTE ET DÉMONTABLE**



SÉCURITÉ

**D'après les dernières enquêtes,
une piscine sur deux n'est toujours pas sécurisée.
Il est important de rappeler à vos clients de protéger leurs enfants.
Il y a eu en 2010 encore trop de noyades.
La barrière La Beethoven est un obstacle physique
non soumis aux pannes électroniques,
qui assure la tranquillité même lors d'absences.**

BARRIÈRE *La Beethoven* Ø 30 mm

conseillée pour zones ventées et sols défectueux

OU

La Beethoven III Ø 16 mm



La Beethoven Ø 30 ou Ø 16 mm

- Filet noir ou vert, monté sur piquets anodisés
- Filet noir, monté sur piquets laqués noirs

La Beethoven Prestige

Ø 30 ou Ø 16 mm

- Filet blanc, monté sur piquets anodisés
- Filet vert, monté sur piquets laqués verts
- Filet chocolat, monté sur piquets laqués chocolats

Ouverture : 2 mètres



ESTHÉTISME : LA TRANSPARENCE

Filet noir, chocolat ou vert se fondant dans l'espace. Effet de plexiglas mais sans entretien.

DEMONTABLE

partiellement ou totalement en quelques minutes

SECTIONS DE 1 À 6 MÈTRES ET JUSQU'À 15 M
CE CHOIX DE LONGUEURS PERMET UN TRACÉ PRÉCIS, UNE POSE CONFORME À LA NORME ET MOINS DE TROUS DANS LE SOL.

ACCÈS : à l'intersection de 2 sections. Les sections sont attachées les unes aux autres par des loquets de sécurité. Pour ouvrir, il est nécessaire de rapprocher les deux piquets d'extrémité en tirant sur la tension avec une main et d'ouvrir le loquet de l'autre main ; donc 2 manipulations en même temps. On obtient une ouverture de 1 mètre sur la droite et de même sur la gauche.

Couleur chocolat



PORTILLON AUTOMATIQUE

NFP 90 - 306 (obligatoire pour un usage collectif)

Cadre rigide avec remplissage filet.

Monté sur platine, se referme grâce à ses charnières à ressort. Livré avec 2 clés. Compatible avec La Beethoven et La Beethoven III

SECURITE

- **Aucune prise pour grimper**
- Le tissage ne blessera pas un enfant qui tombe sur la clôture
- Les jouets ne peuvent pénétrer ou glisser sous la clôture
- Le tissage transparent permet une surveillance facile
- Protection des animaux
- Hauteur 1.22m (conforme NFP 90 - 306)

SECTIONS SUR MESURE

Pour des installations conformes sur 2 niveaux :
piscine à débordement, murets.



avant : pose sur escalier



après : pose sur escalier

SECTION RIGIDE DEMONTABLE Ø 16 OU Ø 30 mm POUR PORTILLON AUTOMATIQUE

Résorber les problèmes de tension autour du portillon automatique
dans les angles ou les arrondis.

Section rigide de
25 cm dans les angles
droits ou de 50 cm
pour les arrondis



PORTILLON AUTOMATIQUE

CONFORME NORME AFNOR NFP 90 - 306

Usage privé ou collectif Obligatoire pour les piscines collectives

Ce portillon est destiné à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 ans.
Garantie : 1 an – Testé au LNE dossier E 13 331

DESCRIPTION

Largeur hors tout : 1030 mm
Hauteur : 1235 mm
Poteaux de soutien : 40 mm x 30 mm
Hauteur hors sol 1235 mm

FIXATION AU SOL sur platine



BN avec portillon et piquet soutien

CHOIX POSSIBLE DE COULEURS


- Cadre aluminium, laquage noir RAL 9005 , remplissage filet noir
- Cadre aluminium, laquage vert RAL 6005, remplissage filet vert
- Cadre aluminium, laquage gris RAL 7047, remplissage filet blanc, vert ou noir
- Cadre aluminium, laquage chocolat RAL 8019, remplissage filet chocolat

QUINCAILLERIE

- SERRURE : Magna Latch Court, inaccessible pour les enfants A PLACER CÔTÉ PISCINE
- CHARNIERES : à ressort permettant la fermeture automatique, vitesse de fermeture réglable.

SECTIONS RIGIDES DEMONTABLES Ø 16 ou Ø 30 mm :

- 25 cm pour les angles droits
- 50 cm pour les poses en arrondi

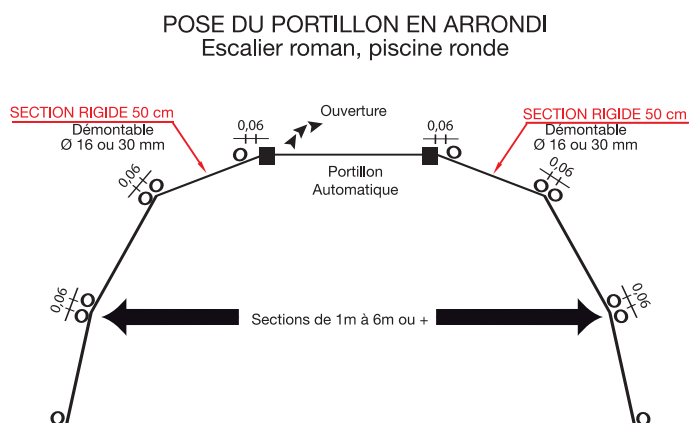

Serrure avec bouton à tirer
vers le haut pour l'ouverture :
inaccessibilité pour les
enfants






Charnière

EXEMPLE DE PLANS

La Beethoven perçage Ø 30 à Ø 16 mm


DANS LES ANGLES DROITS, TOUJOURS 2 PIQUETS

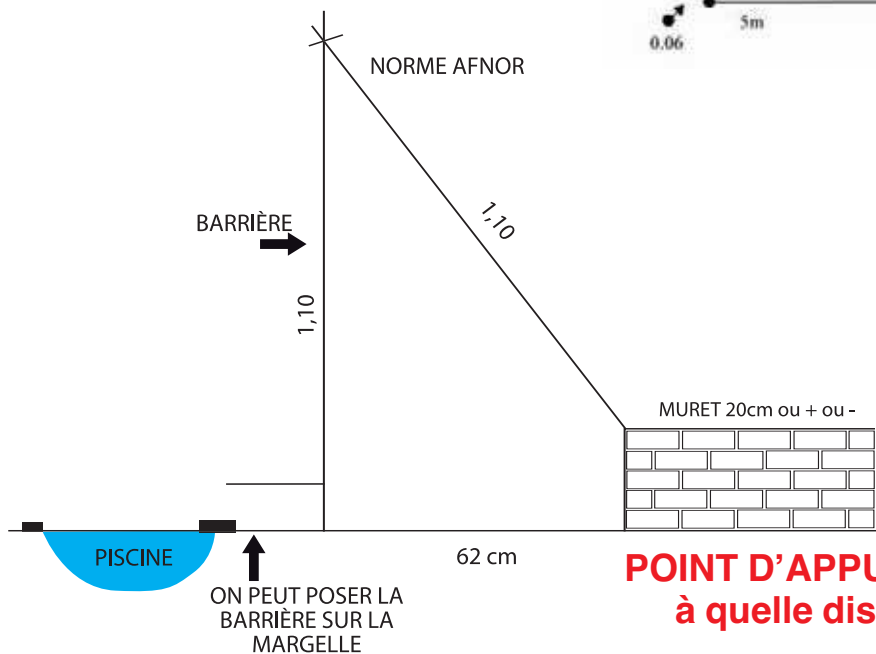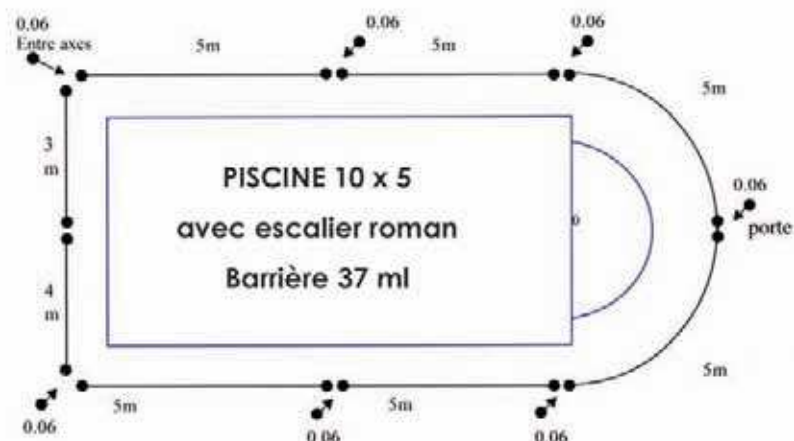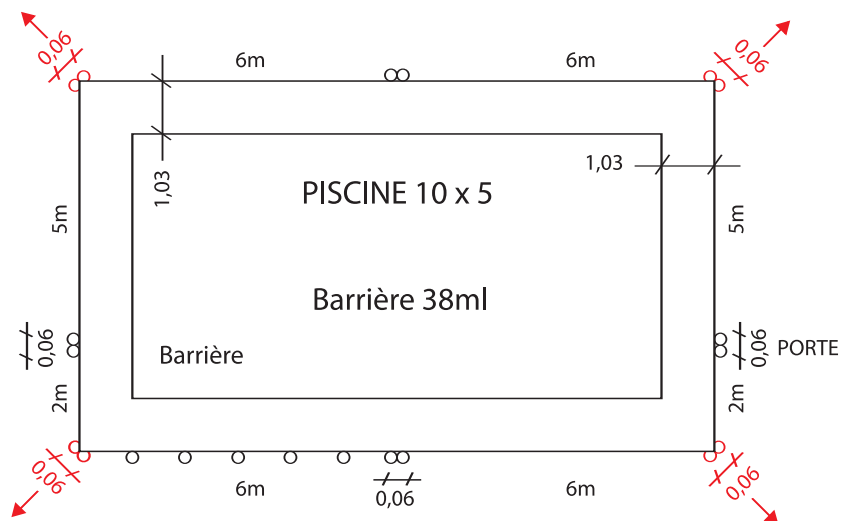


**POINT D'APPUI AUTOUR DE LA PISCINE :
à quelle distance placer la barrière ?**

FAIRE UN TRACÉ


BARRIERE PARTIELLE ENTRE DEUX POINTS FIXES (murs ou piquets de soutien)

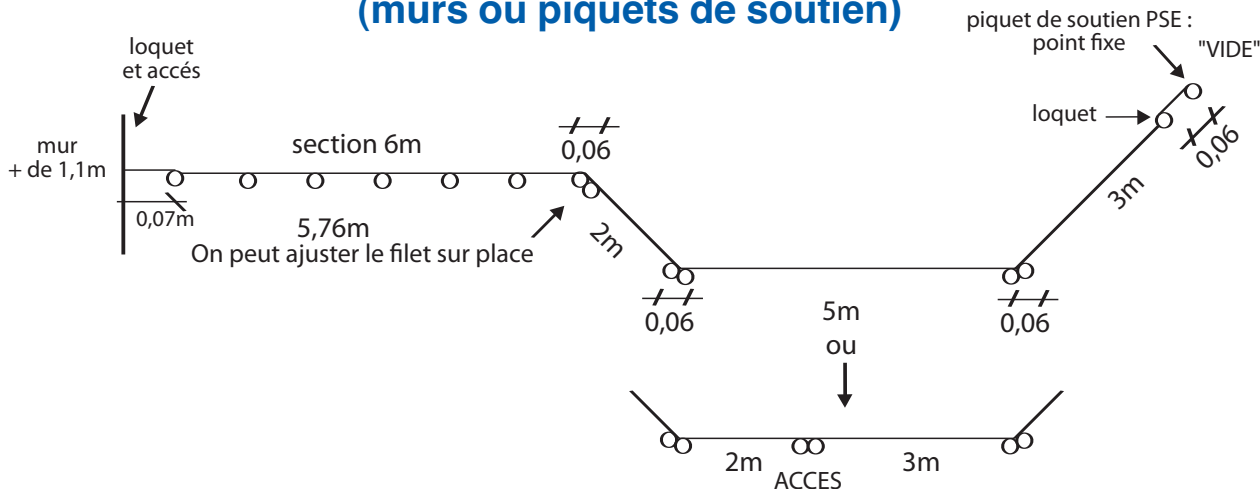

On peut ajuster sur place le filet pour des tracés personnalisés

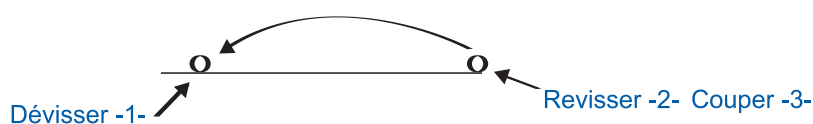


EN PAN COUPÉ

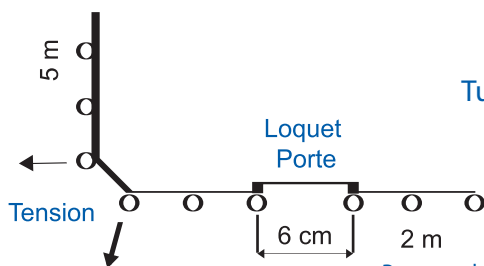


Pose piquet :
Tube à l'extérieur piscine

EN ANGLE DROIT

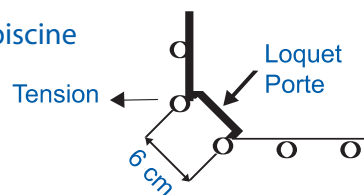


Pour une bonne tension, percer légèrement les trous dans les angles vers l'extérieur.

POSE SUR DALLE DEFECTUEUSE

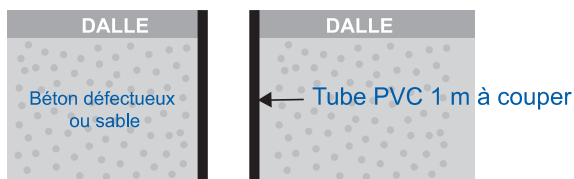


Perçage dalle : mèche de \varnothing 30mm ou 16mm
Sur béton défectueux, dalle sur sable ;
tube de 1m à couper à la longueur souhaitée.
Renforcer le trou avec du ciment à prise rapide
ou avec de la résine d'époxy.

POSE EN TERRE

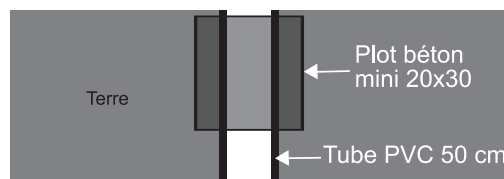


Soit faire une tranchée béton
Soit faire un plot béton ferrailé profondeur 20x30
Soit sur la tranche du dallage, voir ci-dessous si la tranche est propre, fixer le manchon terre de 50cm avec un collier de plombier

POSE SUR BOIS

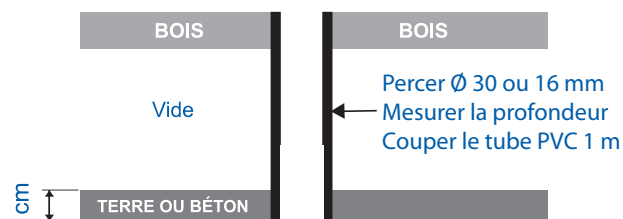

Perçer mèche \varnothing 30 ou 16mm
Mesurer la profondeur et couper le tube PVC de 1m en fonction du vide

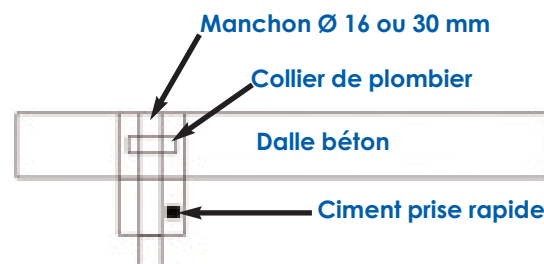

INFORMATION A L'ACHAT

15 ANS D'EXPERIENCE
UNE FABRICATION ET UNE QUALITE FRANÇAISE
(qualité des finitions, du montage ; le filet ne gondole pas...)

Section de 1 à 15 m : permet des tracés précis et une pose conforme à la norme

UN SAV DANS LE TEMPS SUR TOUTES LES REFERENCES

SECURITE

Fabrication française

- **SECTIONS** de 1 à 6 m et jusqu'à 15 m Hauteur 1.22 m
- **PIQUETS EN ALUMINIUM** montés tous les mètres sur le filet pour une excellente tension.

PORTES

• PORTILLON A FERMETURE AUTOMATIQUE

Obligatoire pour l'usage de piscines collectives : gîtes, hotels, copropriétés, gardienne d'enfants, ...

• FERMETURE MANUELLE

Un loquet en inox est monté sur chaque fin de section. Cette liaison entre chaque panneau constitue aussi un accès à la piscine. LOQUET A PLACER COTE PISCINE.

Le loquet de sécurité et la tension de la clôture nécessitent d'effectuer 2 manipulations simultanées avec une force de 20 newtons. C'est une sécurité manuelle pour ces moyens d'accès : pas de panne.

RESISTANCE

• RESISTANCE DU FILET : 3 T / M² :

3 fois la résistance demandée par la norme, traité anti UV.

- **PIQUETS RENFORCES SUR LEUR BASE** pour une tenue maximale aux intempéries.

FIXATION

• DEUX DIAMETRES DE PERCAGE

- La Beethoven : Ø 30 mm (conseillée pour zones ventées et sols défectueux)

- La Beethoven III : Ø 16 mm (installation rapide et facile : perceuse traditionnelle)

- **INSTALLATION SUR TOUS TYPES DE SOL** : dalle, terre, bois, ...

- **IMPERATIF: COLLE LES MANCHONS** (époxy, voir pièces détachées)

ESTHETISME

• TRANSPARENCE TOTALE ET DISCRETION

- **DEMONTABLE** en quelques minutes, partiellement ou totalement.

Il ne reste ni piquets, ni plaques de fixation au sol et les trous sont protégés par des caches (conforme norme)

- **FILET A MAILLES** en polyester enduit PVC

- **4 COULEURS DE FILET** : noir, vert, blanc, chocolat

AVANTAGES

La Beethoven par sa résistance et sa transparence allie l'esthétisme et la sécurité.

Cette barrière ne remplace pas la surveillance parentale. Les portillons ne doivent pas rester ouverts .

Attention: lorsque la barrière est combinée avec un ou plusieurs murs, ces derniers ne doivent pas permettre l'accès à la piscine. Il doit y avoir une hauteur de 1.10 m entre 2 points d'appui.

DEMONTABLE PARTIELLEMENT ET TOTALEMENT

Par rapport à la norme, il est parfaitement autorisé de démonter votre barrière si votre piscine est surveillée au même titre qu'il faut enlever une bâche ou arrêter une alarme pour se baigner .

Vous pouvez démonter par exemple une largeur en 2, 3 minutes sans que cela ait une incidence de tenue sur le reste de la barrière. Vous bénéficiez alors d'un espace visuel et physique complètement libre. **En quittant votre piscine, le remontage de votre barrière ne prendra que quelques minutes.**



Pendant vos absences ou vos vacances !

Barrière démontable *La Beethoven* La meilleure protection
pour vous et vos voisins

car avec *La Beethoven*

PAS DE PANNE ELECTRONIQUE PAS DE DECLENCHEMENT INTEMPESTIF

Vous RESTEZ dans LA LOI et en HARMONIE avec vos voisins.



Perçage diamètre 30 mm
La Beethoven

**Démontable
en
quelques minutes
Pas
d'entretien,
transparence**



Perçage diamètre 16 mm
La Beethoven III

HOTEL - GITE - CAMPING ou PARTICULIER

PISCINE COLLECTIVE DE RESIDENCE AVEC PORTILLON AUTOMATIQUE
perçage Ø 30 mm conseillé

LONGUES SECTIONS DE 7 À 15 M = MOINS DE PERÇAGE DANS LE DALLAGE
TRANSPARENCE ET PAS D'ENTRETIEN



FAIRE UN TRACÉ



Prendre les mesures de la barrière par rapport au bassin. Faire un tracé au cordeau afin que les piquets soient alignés. Marquer au stylo l'emplacement du trou à percer.

PERÇAGE DE LA DALLE



Percer avec une mèche Ø 16 mm Beethoven III ou Ø 30 mm Beethoven. Aspirer les poussières dans le trou puis placer votre manchon. (Manchon à coller une fois la totalité de la clôture installée).

RESPECTER L'ESPACE ENTRE LES TROUS



Placer le premier piquet dans le manchon. Tendre le galon du bas et marquer l'emplacement du trou suivant avec un crayon. Se servir du filet lui-même comme gabarit pour marquer les trous puis percer les trous les uns après les autres.

LOQUET DE SECURITE



Faire le trou de la 2^e section à 0.06 m entre axe piquet, positionner le manchon et le piquet et accrocher le loquet de sécurité. Puis poursuivre l'installation. Le côté tube arrondi du piquet doit être placé à l'extérieur de la piscine, le loquet doit être à l'intérieur.

COUPE DU FILET



Si besoin d'une coupe, dévisser les vis sur le dernier piquet. Placer le piquet à la dimension désirée en vissant tout d'abord le haut et le bas en tendant le filet, puis tendre au fur et à mesure le filet et revisser. Vous n'aurez plus le galon sur ce côté, mais aucune incidence sur la tenue et l'esthétisme du filet (qui ne s'effiloche pas).

INSTALLATION DU PORTILLON AUTOMATIQUE



Fixer les platines à l'aide de chevilles (non fournies). L'encoche de la platine côté serrure sert à rapprocher le piquet de la barrière afin de réduire l'espace entre le poteau du portillon et la barrière et éviter ainsi le passage d'une main d'enfant tentant d'ouvrir le portillon.

NE PAS FAIRE TOUS LES TROUS A L'AVANCE

