

Couverture automatique

Roussillon

enrouleur immergé

Modernisme et discrétion,
pour une esthétique parfaite



0 468 927 927

Contactez-nous

www.piscinesdumonde.com




Caillebotis alu 2 faces
blanc ou sable

Caillebotis bois

NORME NF P
90-308
Décembre 2006
modèle certifié

- ⊕ Une sécurité assurée
- ⊕ Une barrière thermique
- ⊕ Facilité d'utilisation
- ⊕ Maintenance aisée
- ⊕ Esthétique

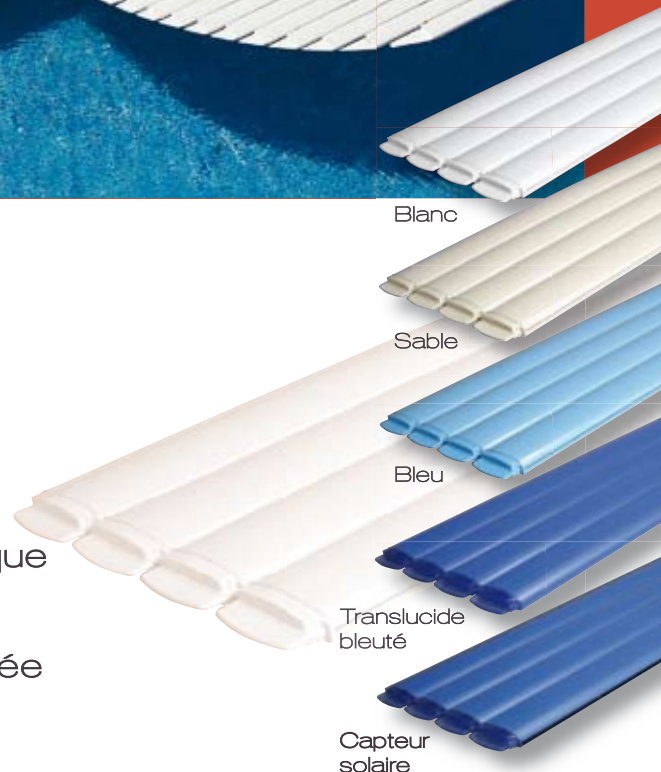

Blanc

Sable


Bleu

Translucide
bleuté

Capteur
solaire

La marque de confiance

AURICPOOL
ECA



Couverture automatique

Roussillon

enrouleur immergé

existe en :moteur au fil d'eau.....moteur dans l'axe.....moteur en fosse sèche.....
maxi 6 x 12 m + escalier pour piscines existantes	maxi 7 x 14 m + escalier pour piscines existantes	maxi 11 x 22 m + escalier pour piscines en construction



Flasque moteur au fil d'eau

Un enfant se noie en moins de trois minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.



Flasque moteur dans l'axe



Moteur en fosse sèche

Précaution d'utilisation :

Pour un fonctionnement optimum de la couverture, nous conseillons de conserver le niveau d'eau à 100 mm sous l'arase (120 mm sous l'arase pour le Roussillon moteur au fil d'eau). Si cette valeur ne peut être respectée, prière d'entrer en contact avec ECA pour de plus amples informations. Pendant la période d'hivernage, maintenir le niveau d'eau au niveau normal de fonctionnement.

- > Une sécurité assurée : Les lames résistent à une charge supérieure à 100 kg.
- > Une barrière thermique : La couverture réduit l'évaporation et la perte de chaleur.
- > Facile d'utilisation : En moins de 3 minutes la couverture est fermée ou ouverte.

Ce produit est utilisable en toutes saisons, sauf en cas de prise en glace du bassin.

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans.

Conditionnement en caisse de 600 mm de largeur (Dimensions et poids donnés à titre indicatif)

Largeur de couverture	Longueur de caisse	Poids de la caisse
4 m	4,60 m	350 kg
5 m	5,60 m	450 kg
6 m	6,60 m	500 kg

PRÉVOIR IMPÉRATIVEMENT 2 PERSONNES AU MINIMUM POUR LE DÉCHARGEMENT ET LES MOYENS DE MANUTENTION ADAPTÉS POUR SOULEVER LES CHARGES.

Garanties :

- **garantie de 3 ans pour la flottabilité et l'étanchéité des lames.**
Cette garantie ne couvre pas les tâches brunâtres isolées, ni la décoloration des lames, ni la déformation des lames solaires, ni les dégâts occasionnés par la grêle ou la tempête et tout ce qui est dû à une utilisation non conforme de la couverture.
- **garantie de 3 ans pour la mécanique d'enroulement.**
Sont exclues de cette garantie la corrosion et la dégradation de matériels causées par l'utilisation d'électrolyseur.
- **garantie d'un an pour les matériels électriques** (coffrets, moto réducteurs, etc...) dans la mesure où les câblages ont été réalisés conformes à notre notice de montage et à la norme C 15/100.
Sont exclues de la garantie les conséquences de la foudre et utilisation non conforme.