

**ZODIAC****Ambiance**  
**Sirocco**

## Console d'ambiance



- Installation très facile, contre le mur du hall piscine (à 2 m minimum du bassin)
- Disponible en 3 capacités (2.3 à 4.6 l/h)
- Option « chauffage de l'air » (appoint électrique ou batterie eau chaude)
- Nouveau boîtier HYGRO CONTROL



|                                        | Sirocco ambiance 55 mono | Sirocco ambiance 80 mono | Sirocco ambiance 110 mono | Sirocco ambiance 110 tri |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Modèle standard                        | W28SI55A                 | W28SI80A                 | W28SI110A                 | W28SI110AT               |
| Modèle avec Option Appoint électrique  | W28SI55AE                | W28SI80AE                | W28SI110AE                | W28SI110AET              |
|                                        | 2 kW                     | 3 kW                     | 4,5 kW                    | 4,5 kW                   |
| Modèle avec Option Batterie eau chaude | W28SI55AB                | W28SI80AB                | W28SI110AB                | W28SI110ABT              |
|                                        | 6 kW                     | 9 kW                     | 12 kW                     | 12 kW                    |

| Caractéristiques techniques            | Sirocco ambiance 55 mono | Sirocco ambiance 80 mono | Sirocco ambiance 110 mono | Sirocco ambiance 110 tri |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Capacité en l/h                        | 2,3                      | 3,3                      | 4,6                       | 4,6                      |
| Puissance absorbée (W)**               | 990                      | 1 100                    | 1 340                     | 1 340                    |
| Puissance restituée (W)**              | 2 080                    | 2 310                    | 2 810                     | 2 810                    |
| Débit d'air (m³ / h)                   | 600                      | 800                      | 1 000                     | 1 000                    |
| Puissance acoustique (dBA)***          | 67,7                     | 66,7                     | 66,2                      | 66,2                     |
| Pression acoustique à 5 m (dBA)***     | 45,7                     | 44,7                     | 44,2                      | 44,2                     |
| Alimentation électrique                | Mono 230 V               | Mono 230 V               | Mono 230 V                | Tri 400 V                |
| Intensité absorbée (A)                 | 4,45                     | 5,05                     | 6,35                      | 2,7                      |
| Fluide calorigène                      | R407C                    |                          |                           |                          |
| Evacuation des condensats              | Tuyau souple Ø 16        |                          |                           |                          |
| Poids (kg) modèle ambiance sans option | 65                       | 86                       | 100                       | 100                      |

\*\* aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 70 %

\*\*\* Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans).

| Caractéristiques batteries           | Sirocco 55   | Sirocco 80   | Sirocco 110  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Puissance (kW) avec primaire 80/60°C | 6            | 9            | 12           |
| Puissance (kW) avec primaire 45/40°C | 1,8          | 2,7          | 3,6          |
| Débit d'eau (m³/h)                   | 0,25         | 0,42         | 0,53         |
| Perte de charge (mCE)                | 0,41         | 0,37         | 0,65         |
| Raccordement (mm)                    | 15 / 21 mâle | 15 / 21 mâle | 15 / 21 mâle |

|             | Filtre Sirocco ambiance 55 | Filtre Sirocco ambiance 80 | Filtre Sirocco ambiance 110 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Accessoires | WSD01913                   | WSD01914                   | WSD01915                    |

**Conseil ZPCE :** Pour un fonctionnement optimal du déshumidificateur nous vous conseillons de changer le filtre tous les ans.




Sirocco *Ambiance*



## INSTALLATION

Console de déshumidification à installer dans le local à traiter à plus de 2 mètres du bassin. Le chauffage du local peut être incorporé en option : soit par batterie eau chaude, soit par résistances électriques.

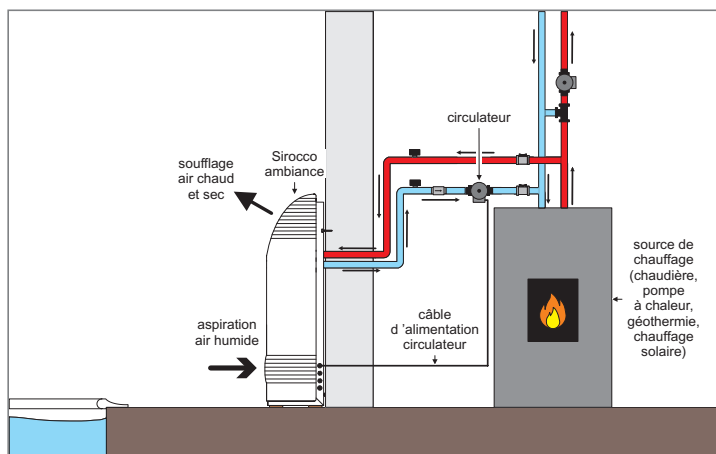

## RÉGULATION


- Hygrostat fourni dans le cas d'un Sirocco sans option.
- Hygro-thermostat fourni dans le cas d'un Sirocco avec option chauffage de l'air (appoint électrique ou batterie eau chaude)



Boîtier de commande hygro control (fourni avec l'appareil, selon date de disponibilité)

## DIMENSIONS (en mm)

| A | Sirocco 55 | Sirocco 80 | Sirocco 110 |
|---|------------|------------|-------------|
|   | 1030 mm    | 1220 mm    | 1410 mm     |

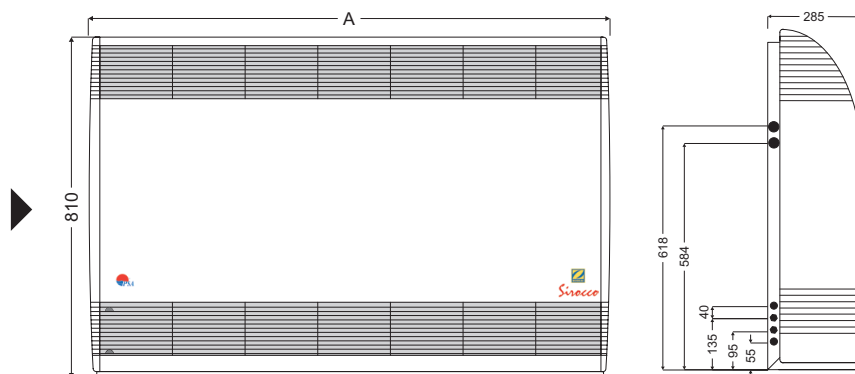

## DESSCRIPTIF

- Carrosserie ABS et tôle plastifiée.
- Fluide frigorigène : R407C.

