

**ZODIAC****Ambiance
Sirocco**

Console d'ambiance



- Installation très facile, contre le mur du hall piscine (à 2 m minimum du bassin)
- Disponible en 3 capacités (2.3 à 4.6 l/h)
- Option « chauffage de l'air » (appoint électrique ou batterie eau chaude)
- Nouveau boîtier HYGRO CONTROL



	Sirocco ambiance 55 mono	Sirocco ambiance 80 mono	Sirocco ambiance 110 mono	Sirocco ambiance 110 tri
Modèle standard	W28SI55A	W28SI80A	W28SI110A	W28SI110AT
Modèle avec Option Appoint électrique	W28SI55AE	W28SI80AE	W28SI110AE	W28SI110AET
	2 kW	3 kW	4,5 kW	4,5 kW
Modèle avec Option Batterie eau chaude	W28SI55AB	W28SI80AB	W28SI110AB	W28SI110ABT
	6 kW	9 kW	12 kW	12 kW

Caractéristiques techniques	Sirocco ambiance 55 mono	Sirocco ambiance 80 mono	Sirocco ambiance 110 mono	Sirocco ambiance 110 tri
Capacité en l/h	2,3	3,3	4,6	4,6
Puissance absorbée (W)**	990	1 100	1 340	1 340
Puissance restituée (W)**	2 080	2 310	2 810	2 810
Débit d'air (m³ / h)	600	800	1 000	1 000
Puissance acoustique (dBA)***	67,7	66,7	66,2	66,2
Pression acoustique à 5 m (dBA)***	45,7	44,7	44,2	44,2
Alimentation électrique	Mono 230 V	Mono 230 V	Mono 230 V	Tri 400 V
Intensité absorbée (A)	4,45	5,05	6,35	2,7
Fluide calorigène	R407C			
Evacuation des condensats	Tuyau souple Ø 16			
Poids (kg) modèle ambiance sans option	65	86	100	100

** aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 70 %

*** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans).

Caractéristiques batteries	Sirocco 55	Sirocco 80	Sirocco 110
Puissance (kW) avec primaire 80/60°C	6	9	12
Puissance (kW) avec primaire 45/40°C	1,8	2,7	3,6
Débit d'eau (m³/h)	0,25	0,42	0,53
Perte de charge (mCE)	0,41	0,37	0,65
Raccordement (mm)	15 / 21 mâle	15 / 21 mâle	15 / 21 mâle

	Filtre Sirocco ambiance 55	Filtre Sirocco ambiance 80	Filtre Sirocco ambiance 110
Accessoires	WSD01913	WSD01914	WSD01915

Conseil ZPCE : Pour un fonctionnement optimal du déshumidificateur nous vous conseillons de changer le filtre tous les ans.




Sirocco *Ambiance*



INSTALLATION

Console de déshumidification à installer dans le local à traiter à plus de 2 mètres du bassin. Le chauffage du local peut être incorporé en option : soit par batterie eau chaude, soit par résistances électriques.

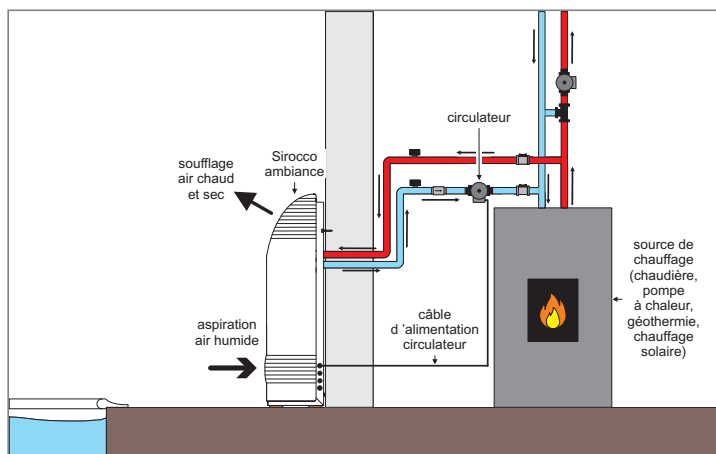

RÉGULATION


- Hygrostat fourni dans le cas d'un Sirocco sans option.
- Hygro-thermostat fourni dans le cas d'un Sirocco avec option chauffage de l'air (appoint électrique ou batterie eau chaude)



Boîtier de commande hygro control (fourni avec l'appareil, selon date de disponibilité)

DIMENSIONS (en mm)

A	Sirocco 55	Sirocco 80	Sirocco 110
	1030 mm	1220 mm	1410 mm

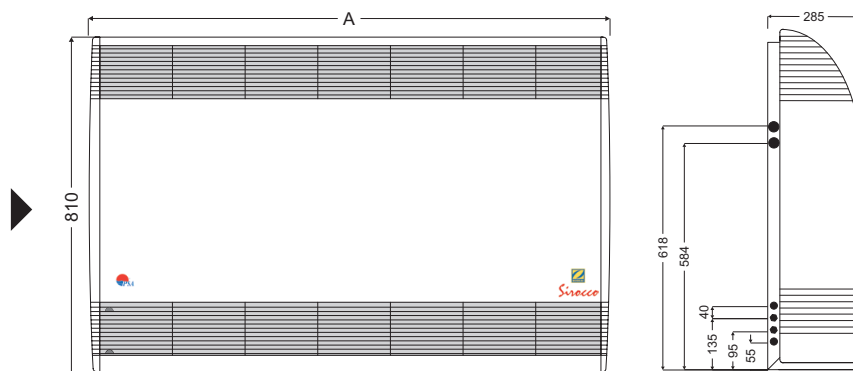

DESSCRIPTIF

- Carrosserie ABS et tôle plastifiée.
- Fluide frigorigène : R407C.

