


PLATINE DE FILTRATION | 5, 8, 10 ET 12 M3/H



Système de crépines collecteur "clipsable" OCTOPUS

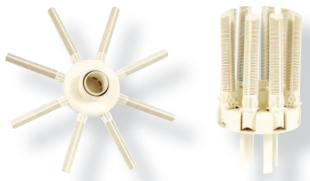

Kit vanne top



Vidange eau et socle amovible

Conçue selon les recommandations de la norme PR NF P90-318.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve : Polyéthylène Haute Densité Soufflé : 100 % recyclable, anti-corrosion et résistante aux intempéries.
- Socle : Amovible polypropylène injecté.
- Vanne : 6 voies top fixation à bride à poignée ergonomique + voyant de turbidité et vis de purge.
- Manomètre : 0-2,5 Bars.
- Pression de service : 0-2 Bars, pression d'essai : 3 Bars.
- Vidange eau : Intégrée.
- Purge d'air : Automatique.
- Kit liaison : 1 tube souple + 5 raccords 1"1/2 - 38/32 + 5 colliers de serrage + 1 rouleau PTFE
- Utilisez de préférence le sable de filtration Aqualux.

AVANTAGES PRODUIT

- Installation simple : socle indépendant clipsé.
- Installation rapide : fixation de la vanne par collier de serrage.
- Filtration optimisée : les crépines ergonomiques OCTOPUS permettent une aspiration uniforme sur la surface du sable et se démonte facilement par déclipage.
- Identification aisée : le diamètre de chaque filtre est gravé sur le col.

GARANTIE

- 2 ans sur la cuve (hors crépines, tuyaux, joints, collecteurs).
- 1 an sur la vanne (hors joint et ressort)

CONSEILS




- Nettoyez régulièrement le panier du skimmer et le préfiltre de la pompe.
- Maintenez un niveau d'eau maximum dans votre bassin afin que la pompe n'aspire pas de l'air.

Conseil Aqualux												
Platine 5 m ³ /h				Selon NFP 90 318								
Bassin jusqu'à (m3)	10	15	20	22,50	25	30	35	40				
Temps de recyclage (heure)	02:00	03:00	04:00	04:30	05:00	06:00	07:00	08:00				
Platine 8 m ³ /h				Selon NFP 90 318								
Bassin jusqu'à (m3)	20	25	30	36	40	45	50	55	60	65		
Temps de recyclage (heure)	02:30	03:07	03:45	04:30	05:00	05:37	06:15	06:52	07:30	08:07		
Platine 10 m ³ /h				Selon NFP 90 318								
Bassin jusqu'à (m3)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
Temps de recyclage (heure)	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	
Platine 12 m ³ /h				Selon NFP 90 318								
Bassin jusqu'à (m3)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Temps de recyclage (heure)	03:20	03:45	04:10	04:35	05:00	05:25	05:50	06:15	06:40	07:05	07:30	07:55

- Plus le temps de recyclage est court, plus l'eau est recyclée par le filtre et meilleure est la filtration.
- Temps de recyclage = temps nécessaire au passage du volume total d'eau dans le filtre.



PLATINE DE FILTRATION | 5, 8, 10 ET 12 M³/H

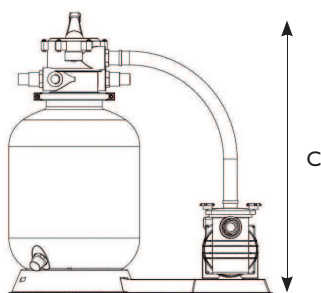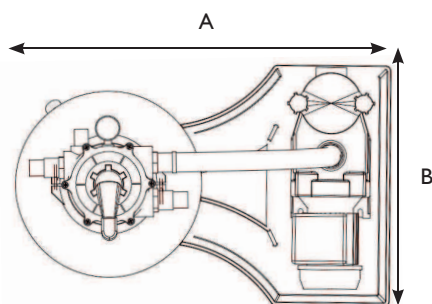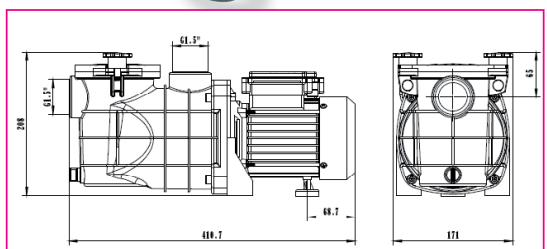

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA POMPE

- Type : centrifuge
- Puissance monophasée : 1/4 cv, 1/25 cv, 1/2 cv, 0,8 cv
- Alimentation : 230 VAC monophasée par câble sur prise moulée
- Corps : polypropylène chargé 30% de fibre de verre
- Support : aluminium
- Turbine : PPO polypropylène
- Garniture mécanique : graphite + céramique
- Couvercle pré filtre : transparent à fermeture 2 écrous papillon
- Préfiltre : intégré
- Connexions entrée / sortie : 1" 1/2F
- Vidange : oui, en partie basse préfiltre
- Matière axe moteur : acier N° 45

AVANTAGES PRODUIT

- Pratique : les 2 écrous papillons permettent l'accès rapide au panier de préfiltre pour un nettoyage régulier, quelques secondes suffisent.
- Facile : la prise moulée permet une connection immédiate au réseau électrique.

GARANTIE

- 2 ans.

CONSEILS

- Filtrez un temps équivalent à température de l'eau divisée par deux.
Exemple : pour une eau à 26°C, 13 heures de filtration aux heures les plus chaudes de la journée.

	5 M ³ /H	8 M ³ /H	10 M ³ /H	12 M ³ /H
Diamètre filtre (mm)	365	515	515	615
Puissance pompe (P2)	1/4 cv	1/25 cv	1/2 cv	0,8 cv
Longueur tuyau 38 (cm)	65	80	80	80
Sable (en sus) réf. 101235 (kg)	50	100	100	150
Dimensions emballage (cm)	50 x 50 x 80	55 x 55 x 100	55 x 55 x 100	65 x 65 x 110
A	74	81	81	86
B	47	52	52	62
C	78	95	95	105



ZA DE LA MASSANE - BP135
13533 SAINT REMY DE PROVENCE CEDEX - France
www.aqualux.com
S.A.S. au capital de 2 600 000 euros

FTPLATINEFR-indA082010

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.

Votre revendeur - conseil :



0 468 927 927
Contactez-nous

www.piscinesdumonde.com

