

## KITS BLOCS STYRLUX PISCINES

# Kit Piscine STYRLUX

## La solution complète en blocs !

### COMPOSITION DES KITS STYRLUX AVEC FILTRATION TRADITIONNELLE

- La structure STYRLUX en blocs polystyrène (hors ferrailage).
- Ses accessoires de pose (rails U hung, sanitized, joncs).
- La feutrine de protection 400g/m<sup>2</sup> et sa colle.
- Les pièces à sceller VITALIA.
- La filtration traditionnelle à sable (filtre + sable, pompe, coffret électrique).
- Le kit plomberie local technique (tubes, colle et raccords).
- Le kit d'entretien manuel.

Sauf indication contraire le liner n'est pas compris (75/100°, uni, fond plat).



### LE CONCEPT

Le concept des blocs STYRLUX vous permet de réaliser vos projets piscine de façon rapide et aisée.

Après avoir réalisé le radier et prévu les fers tors correspondants, les blocs s'emboîtent les uns aux autres de façon parfaite, vous facilitant les travaux de finition des murs intérieurs.


Une simple scie à chantourner vous permet de positionner les pièces à sceller VITALIA de façon précise, les rails d'accroche liner sont scellés au coulage du béton.

Les escaliers en blocs sont réalisés simultanément au moment du montage de la paroi et lors du coulage du béton.

Une feutrine spécifique de 400g/m<sup>2</sup> (mur et fond) traitée thermiquement sur une face, vous assure une entière compatibilité entre les liners et membranes armées 150/100°, améliorant aussi le confort des baigneurs.

La qualité de nos blocs vous permettent de couler à la toupie ou à la main selon votre volonté et votre expérience.

Les sélections des pièces à sceller, filtrations traditionnelles et liners livrés avec nos kits STYRLUX bénéficient du soin de nos fabrications, vous apportant ainsi une garantie supplémentaire de qualité.

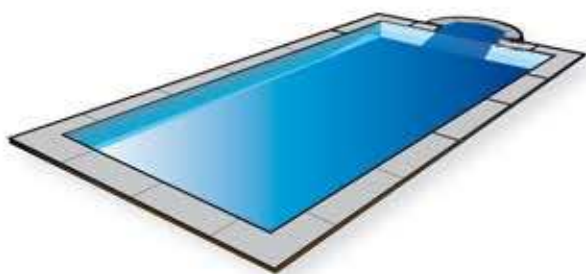

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Blocs double parois 5 cm (hauteur 30cm, longueur 100cm, largeur 25cm) de densité 25kg/m<sup>3</sup>.
- Entretoises tous les 25cm avec fonction brise jet anti choc.
- 132 litres de béton environ (non fourni) au m<sup>2</sup> de paroi.
- Armature sous forme maillage par tors (non fournis).
- Produit non dégradable, non sublimable, classement au feu M1.

### LES PLUS "PRODUIT"

- Limite les déperditions calorifiques grâce aux 10cm d'isolant.
- Prêt à monter par emboîtement, pas besoin de colle.
- Manipulation aisée, montage en 18min/m<sup>2</sup> environ, pièces à sceller et coulage compris.
- Pas d'enduit à projeter, une simple feutrine à coller.
- Pose du profilé hung avant coulage, pas de vissage sur arase.
- Coulage mur et fond séparé pour un équerrage parfait.

# KITS BLOCS STYRLUX PISCINES



a Bloc standard



b Bouchons d'extrémité



c Bloc d'adaptation 25cm



d Bloc d'adaptation 50cm



e Angle intérieur rayon 15cm



f Bloc courbe pré-cintré avec entretoises plastique (pour escalier)



g Rail hung en U rayon 15cm



h Feutrine spéciale Styrlux



j Bloc courbe à cintrer avec entretoises polystyrène (pour escalier)



k Structure avec emplacement pour escalier



## KITS BLOCS STYRLUX PISCINES

Les kits suivants incluent une moins value en blocs (emplacement libre), pour vous permettre d'insérer, selon votre choix les options disponibles :

- L'option de finition kit mur (pour kit sans escalier)
- Un escalier roman acrylique
- Un escalier roman en blocs pré-cintré 30 kg/m<sup>3</sup> (version luxe)
- Un escalier roman en blocs à cintrer 25 kg/m<sup>3</sup> (version standard)
- Un escalier droit en blocs standard 25 kg/m<sup>3</sup>

Les escaliers en blocs ne sont pas vendus seuls, exclusivement avec les kits styrlux complets.

Respecter le temps de séchage du béton avant la mise en eau.

Composez votre kit STYRLUX en 2 étapes :

- 1 - Choix de la dimension du kit standard :
  - avec filtration à sable ou avec groupe filtrant
  - avec ou sans liner
- 2 - Choix du moyen d'accès :  
(échelles, escaliers en bloc ou acrylique)

### Étape n°1 : Choix du type de filtration

La solution traditionnelle  
filtration à sable & pièces à sceller

référence rep désignation cond dispo prix € HT DEEE

#### KIT STYRLUX AVEC FILTRATION TRADITIONNELLE

##### KIT COMPLET STYRLUX AVEC LINER UNI 75/100E BLEU CLAIR

NK73515L	A	Kit STYRLUX complet liner rectangulaire 7 x 3,5m H 1,50m
NK8415L	A	Kit STYRLUX complet liner rectangulaire 8 x 4m H 1,50m
NK94515L	A	Kit STYRLUX complet liner rectangulaire 9 x 4,5m H 1,50m
NK10515L	A	Kit STYRLUX complet liner rectangulaire 10 x 5m H 1,50m
NK11515L	A	Kit STYRLUX complet liner rectangulaire 11 x 5m H 1,50m
NK12615L	A	Kit STYRLUX complet liner rectangulaire 12 x 6m H 1,50m

##### KIT COMPLET STYRLUX SANS LINER

NK73515	A	Kit STYRLUX complet sans liner rectangulaire 7 x 3,5m H 1,50m
NK8415	A	Kit STYRLUX complet sans liner rectangulaire 8 x 4m H 1,50m
NK94515	A	Kit STYRLUX complet sans liner rectangulaire 9 x 4,5m H 1,50m
NK10515	A	Kit STYRLUX complet sans liner rectangulaire 10 x 5m H 1,50m
NK11515	A	Kit STYRLUX complet sans liner rectangulaire 11 x 5m H 1,50m
NK12615	A	Kit STYRLUX complet sans liner rectangulaire 12 x 6m H 1,50m

**i** Les prix donnés sont des prix publics hors taxes, départ usine (frais de port en sus variables suivant le département de livraison). Le béton et les ferrailages ne sont pas fournis. Si votre choix se porte sur un escalier en bloc, sélectionnez uniquement les kits sans liner. Liners sur mesure p42.



# KITS BLOCS STYRLUX PISCINES

Nous vous proposons plusieurs types d'accès :


- Echelle.
  - Escaliers en blocs : modèles roman en 2m et 3m (version luxe) en blocs pré-cintrés avec système d'entretoises plastique reliant les 2 faces intérieures et extérieures. Le modèle 3m (version standard) en bloc à cintrer sur place avec système d'entretoises en polystyrène. Les escaliers droits à réaliser en blocs standards en 2m et 3m de large.
  - Escaliers roman acrylique en 2,50m et 3m de large.
- Tous les escaliers ont une hauteur de 1,50m.

## Étape n°2 : Choix du type d'accès

### Echelle



Echelle inox p140



référence rep. désignation

### KIT MUR SANS ESCALIER

100285	A	Kit finition mur 2 x 1,50m Styrlux
100287	A	Kit finition mur 3 x 1,50m Styrlux

**i** Accès 2 m pour bassin jusqu'à 9 x 4,50 inclus.  
Accès 3 m pour bassin supérieur à 9 x 4,50.



OU

### Escalier acrylique H 1,50m



Sable Blanc Bleu clair Gris

référence rep. désignation

### ESCALIER ACRYLIQUE HAUTEUR 1,50

100601	B	Escalier Opéra 4 marches 2,50m H 1,50m bleu clair
100784	B	Escalier Opéra 4 marches 2,50m H 1,50m blanc
100785	B	Escalier Opéra 4 marches 2,50m H 1,50m sable
100786	B	Escalier Opéra 4 marches 2,50m H 1,50m gris
100603	B	Escalier Roman 4 marches 3m H 1,50m bleu clair
100792	B	Escalier Roman 4 marches 3m H 1,50m blanc
100793	B	Escalier Roman 4 marches 3m H 1,50m sable
100794	B	Escalier Roman 4 marches 3m H 1,50m gris

**i** Schémas page 32. Port en sus.

OU

### Escalier roman en blocs H 1,50m

Entourage escalier roman H 1,50m.  
Marches standard comprises avec nez de marche et rails hung.

**Modèle Luxe (pré-cintré avec entretoises plastique)**  
**Modèle standard (à cintrer avec entretoises polystyrène)**

référence rep. désignation cond. dispo. prix € HT

### ESCALIER ROMAN STYRLUX LUXE

<b>1</b>	100308	A	Escalier bloc roman 2m pré-cintré H 1,50m
	100309	A	Escalier bloc roman 3m pré-cintré H 1,50m

### ESCALIER ROMAN STYRLUX STD

<b>2</b>	100310	A	Escalier bloc roman 3m à cintrer H 1,50m	I	2017,40
----------	--------	---	--	---	---------



### Escalier droit en blocs H 1,50m

Entourage escalier droit H 1,50m.  
Marches standard comprises avec nez de marche et rails hung.

référence rep. désignation

### ESCALIER DROIT STYRLUX

100306	A	Escalier bloc droit 2m H 1,50m
100307	A	Escalier bloc droit 3m H 1,50m

