

Pompes de filtration de piscines à amorçage automatique

- Auto-amorçante 4 mètres
- Panier préfiltre grande capacité
- Haut rendement hydraulique
- Fonctionnement silencieux
- Eau salée (7 g/l max.)
- Aspiration et refoulement Ø 63



Applications

Re-circulation et filtration d'eau de piscine compatible eau salée, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

Conception

- Corps de pompe : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- Pied amovible : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- Turbine : Noryl chargé en fibre de verre.
- Diffuseur : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- Axe moteur : Inox. AISI 420
- Garniture mécanique : Graphite et alumine.
- Capacité préfiltre : 5,48 litres.
- Capacité d'eau dans la pompe : 8,80 litres.

Moteur

Asynchrone 2 pôles.
Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

Limite d'utilisation

Auto-amorçante 4 m.
Température maxi. 35°C


Équipements

2 raccords à coller DN63
Joints d'étanchéité.
Clé de couvercle.


Données techniques et tarifs

MODÈLE MONOPHASÉ	code	MODÈLE TRIPHASÉ	code	A		P1 (kw)		kw	HP	µF		Hauteur manométrique [m]			
				1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					12	10	8	6
Tifon1 50 M	PP09045	Tifon1 50 T	PP09050	4,1	2	0,9	0,9	0,37	0,5	25	Débit [m³/h]	3	12	15	18
Tifon1 75 M	PP09035	Tifon1 75 T	PP09040	4,5	2,2	1	1	0,5	0,75	25		12	15	18	21
Tifon1 100 M	PP09000	Tifon1 100 T	PP09005	7	2,8	1,5	1,6	0,75	1	25		18	22	24	26
Tifon1 150 M	PP09010	Tifon1 150 T	PP09015	8,5	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		22	25	29	30
Tifon1 200 M	PP09020	Tifon1 200 T	PP09025	9,4	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		26	29	31	34
Tifon1 300 M	PP09028	Tifon1 300 T	PP09030	12,5	5	2,8	2,6	2,2	3	60		31	33	36	38

Courbes Hydrauliques

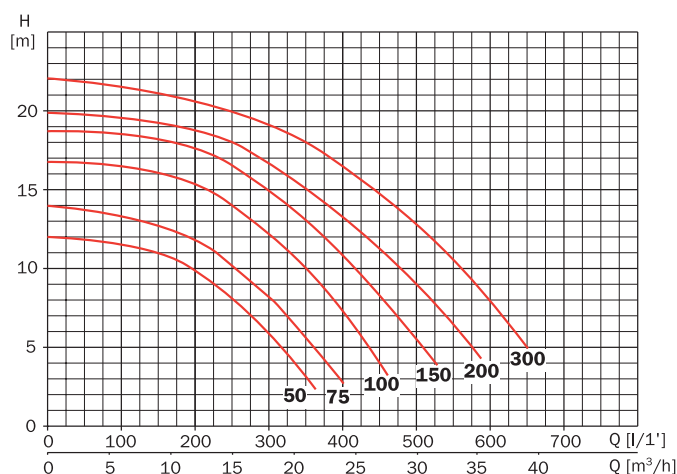


Dimensions et poids

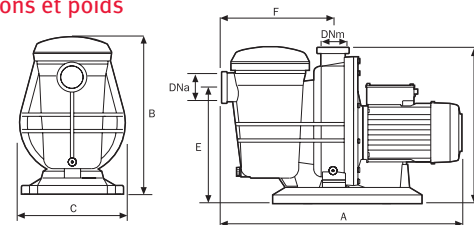

Modèle	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Tifon1 50	612	429	268	397	295	284	63	63	13
Tifon1 75	612	429	268	397	295	284	63	63	14
Tifon1 100	612	429	268	397	295	284	63	63	15
Tifon1 150	612	429	268	397	295	284	63	63	18
Tifon1 200	612	429	268	397	295	284	63	63	21
Tifon1 300	612	429	268	397	295	284	63	63	23

Électricité

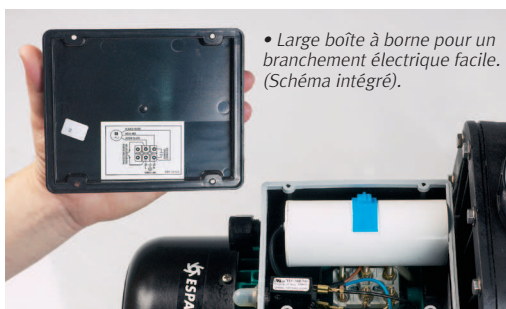


Préfiltre



Couvercle



Vidange

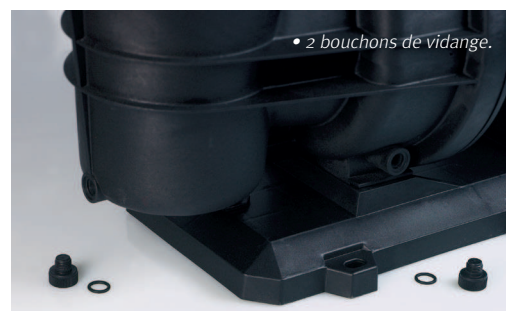

Raccords

